


P142810

KP

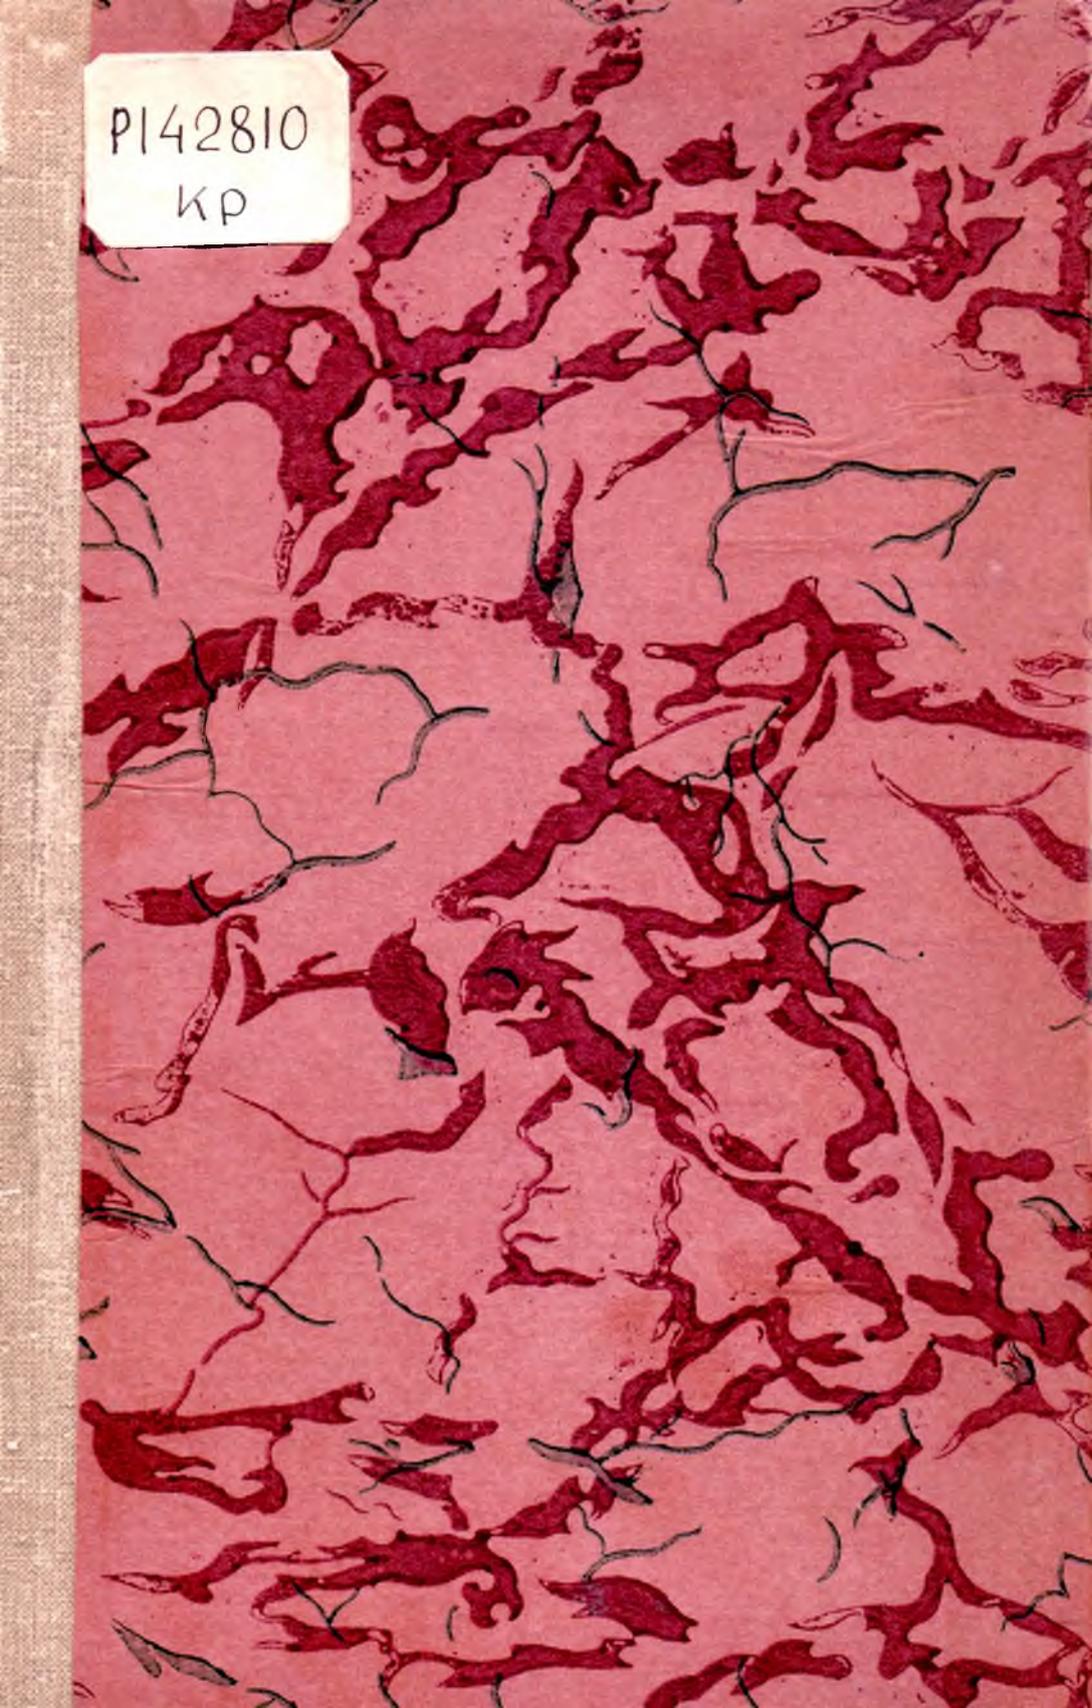

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вологодского городского совета рабочих и красно-армейских депутатов.

24 июля 1929 г.

№ 8.

Об устройстве тротуаров, заборов, палисадов и о ремонте их

ВОЛОГОДСКИЙ ГОРСОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнить обязательное постановление Горсовета от 10/X—1928 г. № 2 следующими пунктами:

О ТРОТУАРАХ.

1. При производстве капитального ремонта и устройстве вновь уличных тротуаров последним должна быть придана ширина, отвечающая размеру, указанному в списке.

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ	В каких пределах	Ширина тротуара в метр.	Примечание
Герцена	От Златоустинской наб. до Лассаля	1,20	
	От Лассаля до Новинковской .	1,00	
	От Новинковской до Всполья .	0,70	
Урицкого	От Златоустинской набер. до Лассаля	1,20	
	От Лассаля до Свешниковской	1,00	
	От Свешниковской до Всполья	0,70	
Железнодорожная	От М. Екатерининской до Свешниковской	1,00	
	От Свешниковской до Всполья.	0,70	
Транспортная	От бань до площади старого вокзала	1,40	
	От площади до Всполья . . .	0,70	
Ново-Новинковская	На всем протяжении	0,70	

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ	В каких пределах	Ширина тротуара в метр.	Примечание
Ново-Фроловская	На всем протяжении	0,70	
Застава	» »	0,70	
Новинковская	» »	0,70	
Свешниковская	От Советск. до Урицкого . .	1,00	
	От Урицкого до Трансп. . . .	0,70	
М. Козленская	На всем протяжении	1,00	
Лассалья	» »	1,40	
Галкинская	» »	1,20	
М. Екатерининская и Глинковская	От Советской до Герцена . .	1,20	После пере- носа пали- садов
	От Герцена до Трансп.	1,40	
	От Транспортн. до Наб. свободы	1,00	
Володарского —	На всем протяжении	1,20	
Золотушная наб.	» »	1,20	
Афанасьевская	От Урицкого до Герцена . . .	1,40	
Проезд к бер. р. Во- логды	От Советской ул. до Рыбно- рядского мостика	1,40	
	От моста до реки	1,00	
Набережная	От ул. Маркса до Дегтярки .	1,00	
	От Дегтярки	0,70	
Советская ул.	На всем протяжении	2,00	
Мал. Петровка	» »	1,20	
Ул. Возрождения	» »	—	
Проезд у гимназии	» »	1,40	
Б. Петровка	» »	1,20	
Ул. Маркса	» »	1,20	
Предтеченская	» »	1,00	
Советский проспект	От М. Екатерининской до Свеш- никовской	1,40	При пере- ходе на асфальтовый
	От Свешниковской до Заставы.	1,00	
Копанка	На всем протяжении	0,70	У пристани 2,00 метра

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ	В каких пределах	Ширина трогуара в метр.	Примечание
Петропавл. пер.	На всем протяжении	0,70	
Вокзальная площадь	»	0,70	
Проезд на Вокзалн. плещ.	»	1,40	
Ломаный переулок	»	0,70	
Набережная свободы	От Б. Октябрьск. до Галкин- ской	1,40	При пере- ходе на асфальтов. 2,00 метра
Площадь свободы	»	—	
М. Благовещенская	На всем протяжении	1,40	
Власьевская	От Б. Октябрьск. до Глинковск. От площ. до объезда	1,20 1,00	
Кузнецкая	До Глинковской	1,00	
Бестужевская	До Обуховской От Обуховской	1,00 0,70	
Ленинградская	От Набережн. до Обуховской. От Обуховской	1,20 1,00	
М. Октябрьская	На всем протяжении	1,00	
Богословская	»	0,70	
Сергиевская	»	0,70	До устрой- ствабулькн. мостовой
Ново-Введенская	»	0,70	
Мал. Архангельская	До Ильинской От Ильинской до Сергиевской. От Сергиевской	1,20 1,00 0,70	
Воскресенская наб.	На всем протяжении	1,20	
Воскресенская	»	0,70	
Крестьянская ул.	До бывш. Девичьего монастыря. От монастыря	1,00 0,70	
Путейская	От Власьевской до Наб. свободы.	1,00	
Глинковская	До Кузнецкой	1,00	
Площ. III-го интер- национала	От Кузнецкой до Власьевской	1,00	

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ	В каких пределах	Ширина тропуара в метр.	Примечание
Б. Обуховская	На всем протяжении	1,20	
Б. Октябрьская	От Пятницк. до Ленинградск.	1,40	
	От Ленинградской	1,20	
Кобылкинская	На всем протяжении	1,00	
Засодимского	» »	1,20	
Хлюстова	» »	1,00	
Ул. свободы	От М. Благовещенской	1,40	
Музейная	»	1,20	
Ильинская	»	1,00	
Б. Благовещенская	»	1,20	
Пятницкая	До Глинковской	1,00	
	До железной дороги	0,70	
Огородный пер.	»	0,70	
Гасиловский пер.	»	0,70	
Говоровский проезд	»	0,70	
М. Обуховская	»	1,20	
Гасиловская	»	0,70	
Новый переулок	»	0,70	
Тупиковский пер.	»	0,70	
1-й Пролетар. пер.	»	0,70	
2-й » »	»	0,70	
Воздвиженская	»	0,70	
Пятышевская	»	0,70	
Калашная	От реки до Багровской ул. . .	0,70	
	От Багровской до Чернышевск.	1,00	
	От Чернышевск. до Никольск.	1,20	
	От Никольской до Сибирской.	1,00	
Леонтьевская наб.	» »	1,00	
Леонтьевская	От Чернышевского до Злато- устинской	1,00	

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ	В каких пределах	Ширина прогулара в метр.	Примечание
Леонтьевская.	От Златоустинск. до набережн.	0,70	
Подлесная ул.	На всем протяжении	1,00	
Антипьевская	» »	0,70	
Заболотная	» »	0,70	
Еремеевская	» »	0,70	
Леонтьевский ручей	» »	0,70	
Дюдикова пустынь	» »	0,70	
Багровская	» »	1,00	
Мостовая	» »	0,70	До устр. прох с на- бережн.
Златоустинская	До Калашной	1,00	
	От Калашной до Леонтьевского ручья	0,70	
Ул. Чернышевского	До Подлесной	1,40	Капит. ре- монт после переустр. въездов
	От Подлесной до Заставы . . .	1,20	
Архангельский тракт	От Заставы до казарм	1,00	
Дмитриевская	До Антипьевской	1,00	
	До объезда	0,70	
Никольская	До Антипьевской	1,00	
	До объезда	0,70	
Объезд с ул. Черны- шевского на Ни- кольскую	»	0,70	
Переулок между 155— 150	На всем протяжении	0,70	
Сибирская ул.	До Подлесной	1,00	
	До объезда	0,70	
Фрязиновская наб.	До Мал. Кожевников	1,00	
	До заставы	0,70	
Краснофлотская наб.	От Нового до Красного моста.	1,40	
	На остальном протяжении . . .	1,00	
Фрязиново	» »	1,00	

НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ	В каких пределах	Ширина тротуара в метр.	Примечание
2-я Предтеченская	На остальном протяжении	0,70	
Красноармейская	» »	0,70	
Тюремный переулок	» »	1,00	
Заливная	» »	0,70	
Сретенская наб.	» »	0,70	
Пустынская наб.	» »	0,70	
Калашный переулок	» »	0,70	
1-я Фрязиновская	» »	0,70	
Деревообделочная	» »	0,70	
Объединенная	» »	0,70	
Связи	» »	0,70	
2-я Фрязиновская	» »	0,70	
Безымянный переулок	» »	0,70	
М. Сибирская	» »	0,70	
Владычная	» »	1,20	
2-я Андреевская	» »	0,70	
1-я Андреевская	» »	0,70	
М. Кожевники	» »	1,00	
Застроенный пер.	» »	0,70	
Б. Кожевники	» »	0,70	
Заводская	» »	0,70	

2. Деревянные тротуары надлежит устраивать с соблюдением следующих технических правил:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

а) Ширина тротуара устанавливается по условиям места, согласно публикуемому перечню.

б) Тротуары должны быть устроены из доброкачественного и прочного материала; употребляемые на настил доски должны быть толщиной от 6 до 4 см. и по возможности одинаковой ширины при длине не менее 4-х метров.

в) Доски должны быть уложены с зазором от 0,5 до 1 см. на поперечных лежнях с прибивкой каждой доски к каждому лежню гвоздями. Практикуемое устройство долевых прогонов не допускается.

г) Сообразно с толщиной досок расстояние между лежнями должно изменяться в пределах от 1,00 м. до 70 см., считая между осями. При употреблении только одних поперечных лежней толщина их должна быть не менее 18 см. Лежни должны быть отесаны с двух сторон и при укладке несколько углублены в землю.

д) Тротуары должны быть построены прочно и не должны давать прогиба при ходьбе.

е) Средняя высота тротуара от поверхности обочины должна быть равна 18 см.

ж) Для удобства движения тротуары на всем протяжении кварталов должны представлять сплошную ровную поверхность, без перерывов на переездах и ступеней на границах владений.

Примечание 1-е. Устройство ступеней допускается при крутых спусках по особому разрешению.

Примечание 2-е. Тротуары в затапливаемых в половодье районах должны быть обеспечиваемы от сноса.

з) Тротуары ни в коем случае не должны препятствовать стоку воды с мостовой и обочин в канавы, для чего под ними должны быть вырыты воронки шириною по дну не менее 20 см. с уклоном к канаве. Воронки для предохранения от засорения и удобства прочистки желательно вымачивать мелким камнем.

3. Постоянные тротуары, т.-е. асфальтовые, бетонные, плиточные и набивные должны быть устраиваемы, согласно общим техническим правилам и нормам, по указанию п/отдела благоустройства ГОРКО для каждого частного случая. Существующие деревянные тротуары по приходе в ветхость не могут быть восстанавливаемы, а должны быть сооружаемы постоянного асфальтового типа на следующих улицах:

По Советскому пр. по линии кв. 19, 20, 26, у пристани 32.

Набережн. свободы 60, 37, 59, 58, проезд на вокз. пл. 58.

Б. Благовещенской 58.

Батюшкова 56, 55, 58.

Б. Октябрьской 65.

Советской пл. по всему периметру и включая подход к Красному мосту.

4. При замощении улиц вновь капитальным восстановлением мостовых, переустройстве водостоков и прочих уличных сооружений, т.-е. при всех работах перепланировочного характера, когда может потребоваться перемещение линии тротуаров в плане улицы, последнее должно быть исполняемо в сроки, указанные п/отд. благоустройства.

5. Проездные мостики через водосточные канавы должны устраиваться шириною не уже 2,5 метров из прочного материала.

ЗАБОРЫ.

6. Обязанность возведения заборов на внутренних границах участка распределяется соседями по соглашению. В случае недоговоренности каждый из соседей обязан возвести забор на половинном протяжении каждой из внутренних границ занимаемого им участка, а равно и возвести забор по внешней границе, если последний не заменится палисадом. В целях экономии материала рекомендуется заменять глухие заборы решетчатыми с обязательным возведением последних в местах возможного затемнения сплошными заборами окон соседних домов.

ПАЛИСАДНИКИ.

7. Палисадники должны содержаться в должном порядке и регулярно очищаться от мусора и от заглущения основного травяного покрова сорными травами, у находящихся в них деревьев и кустарников должна регулярно выпиливаться сушь, сухие деревья и пни должны быть удалены своевременно, чрезмерное разрастание кустов в сторону тротуаров должно предотвращаться соответствующей подрезкой. Пастьба коз и скота в палисадниках запрещается. Проходящие в палисадниках открытые и закрытые водостоки должны регулярно, в особенности после дождей очищаться от посторонних предметов и наносов. Для защиты насаждений, предупреждения падения в канавы, пастьбы скота и т. д. палисадники должны иметь ограды сообразно с поперечным рельефом улицы. При закрытых водостоках, полном отсутствии насаждений или произрастании одних лишь взрослых экземпляров деревьев палисадники с разрешения п/отдела благоустройства в каждом отдельном случае могут не обноситься оградями; в последнем случае землян. поверхность должна быть надлежащим образом спланирована и засеяна травой, сорная же растительность должна уничтожаться.

Выбор типа деревянной ограды предоставляется усмотрению Владельца при высоте ее до 1,40 метра.

Постоянные ограды могут быть возводимы и восстанавливаемы только с разрешения п/отдела благоустройства ГОРКО.

Во всех случаях за исключением легких оград с одним.

В ограде должны быть устроены калитки для свободного доступа в палисад.

Направление оград линии палисадов должно быть параллельно линии тротуаров. Перенос палисадов производится в случаях, предусмотренных пунктом пятым.

Тротуары, мостики, заборы, ворота, палисады должны содержаться всегда в исправности.

За председателя Горсовета *Федотов.*

Отв. секретарь Горсовета *Савин.*